EasySampler®

Mode d'emploi

Levez la lunette des toilettes et essuyez la surface.

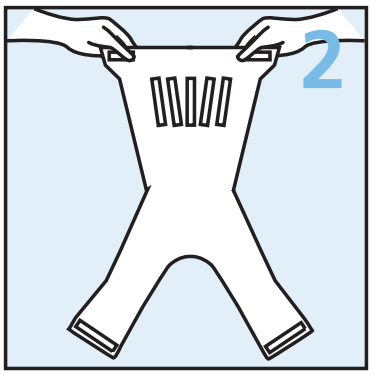

Retirez le ruban adhésif de l'**Easy-Sampler**.

Fixez l'**EasySampler** à la moitié arrière des toilettes. Veillez à ce que le centre de l'**EasySampler** prenne la forme d'un bol.

Baissez la lunette.

Allez à la selle.

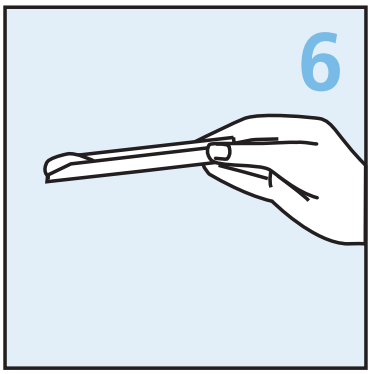

Prélevez l'échantillon de selles. Suivez les instructions d'analyse.

Décollez les quatre coins de l'**Easy-Sampler** et évacuez avec la chasse d'eau.

Informations importantes

Si la chasse d'eau dispose d'un double débit, utilisez le grand débit.

Renouvelez jusqu'à ce que la quantité d'eau atteigne 10 à 15 litres.

Les résidus de ruban adhésif peuvent être enlevés facilement avec de l'alcool dénaturé.

CE

EasySampler® brevet en cours produceres af GP Medical Devices ApS www.GPMD.dk